


床材

カラーフローアー リフレス

面積制限を受けない最高等級F☆☆☆☆のクラックレスフローアー。



最高等級JAS「F☆☆☆☆」でトルエン・キシレンなどの有害物質を含まないVOC対策商品。

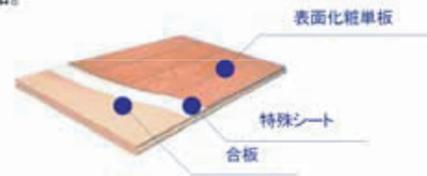

オーク材



等巾タイプ(オーク材)



等巾タイプ(オーク材)

パーチ材



FF60-DB1 ダークブラウン色

階段

ニューオーク突板

抗菌・スリッレス塗装の踏板



表面は、天然銘木オーク板目の1枚単板貼り。廻り踏板は孔雀貼りの美しい仕上がりです。36mmに統一された丈夫な踏板は、3本溝のスベリ止め加工とスリッレス塗装・抗菌処理で安全面と健康面にも配慮しています。

ニューバーチ突板

床とのコーディネートも実現。



やわらかな木目と突板塗装の美しい仕上がりです。スベリ止め加工・スリッレス塗装・抗菌処理で安全面と健康面にも配慮しています。